


Amber Standard Full Black



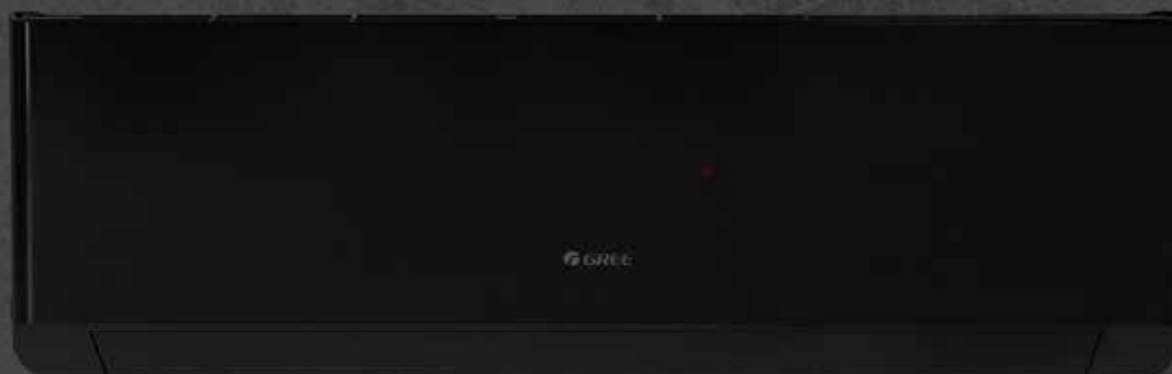

Amber Standard Full Black

...klasyczna czerń nigdy nie wychodzi z mody.


W ofercie Gree pojawił się **nowy wariant kolorystyczny** cenionego modelu Amber Standard – wersja całkowicie czarna. Klimatyzator Amber Standard Full Black jest odpowiedzią na **najnowsze trendy w aranżacji wnętrz**. **Minimalistyczna linia konstrukcyjna** w połączeniu ze **szlachetną czernią** sprawiają, że urządzenie świetnie komponuje się w industrialnych, nowoczesnych oraz klasycznych wnętrzach.



Amber Standard **BLACK**





Amber Standard **SILVER**

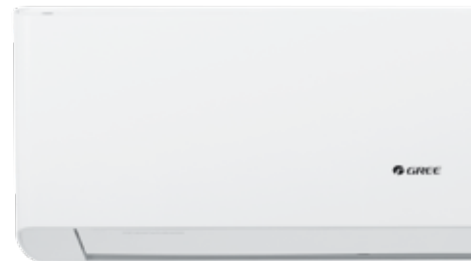

Amber Standard **WHITE**





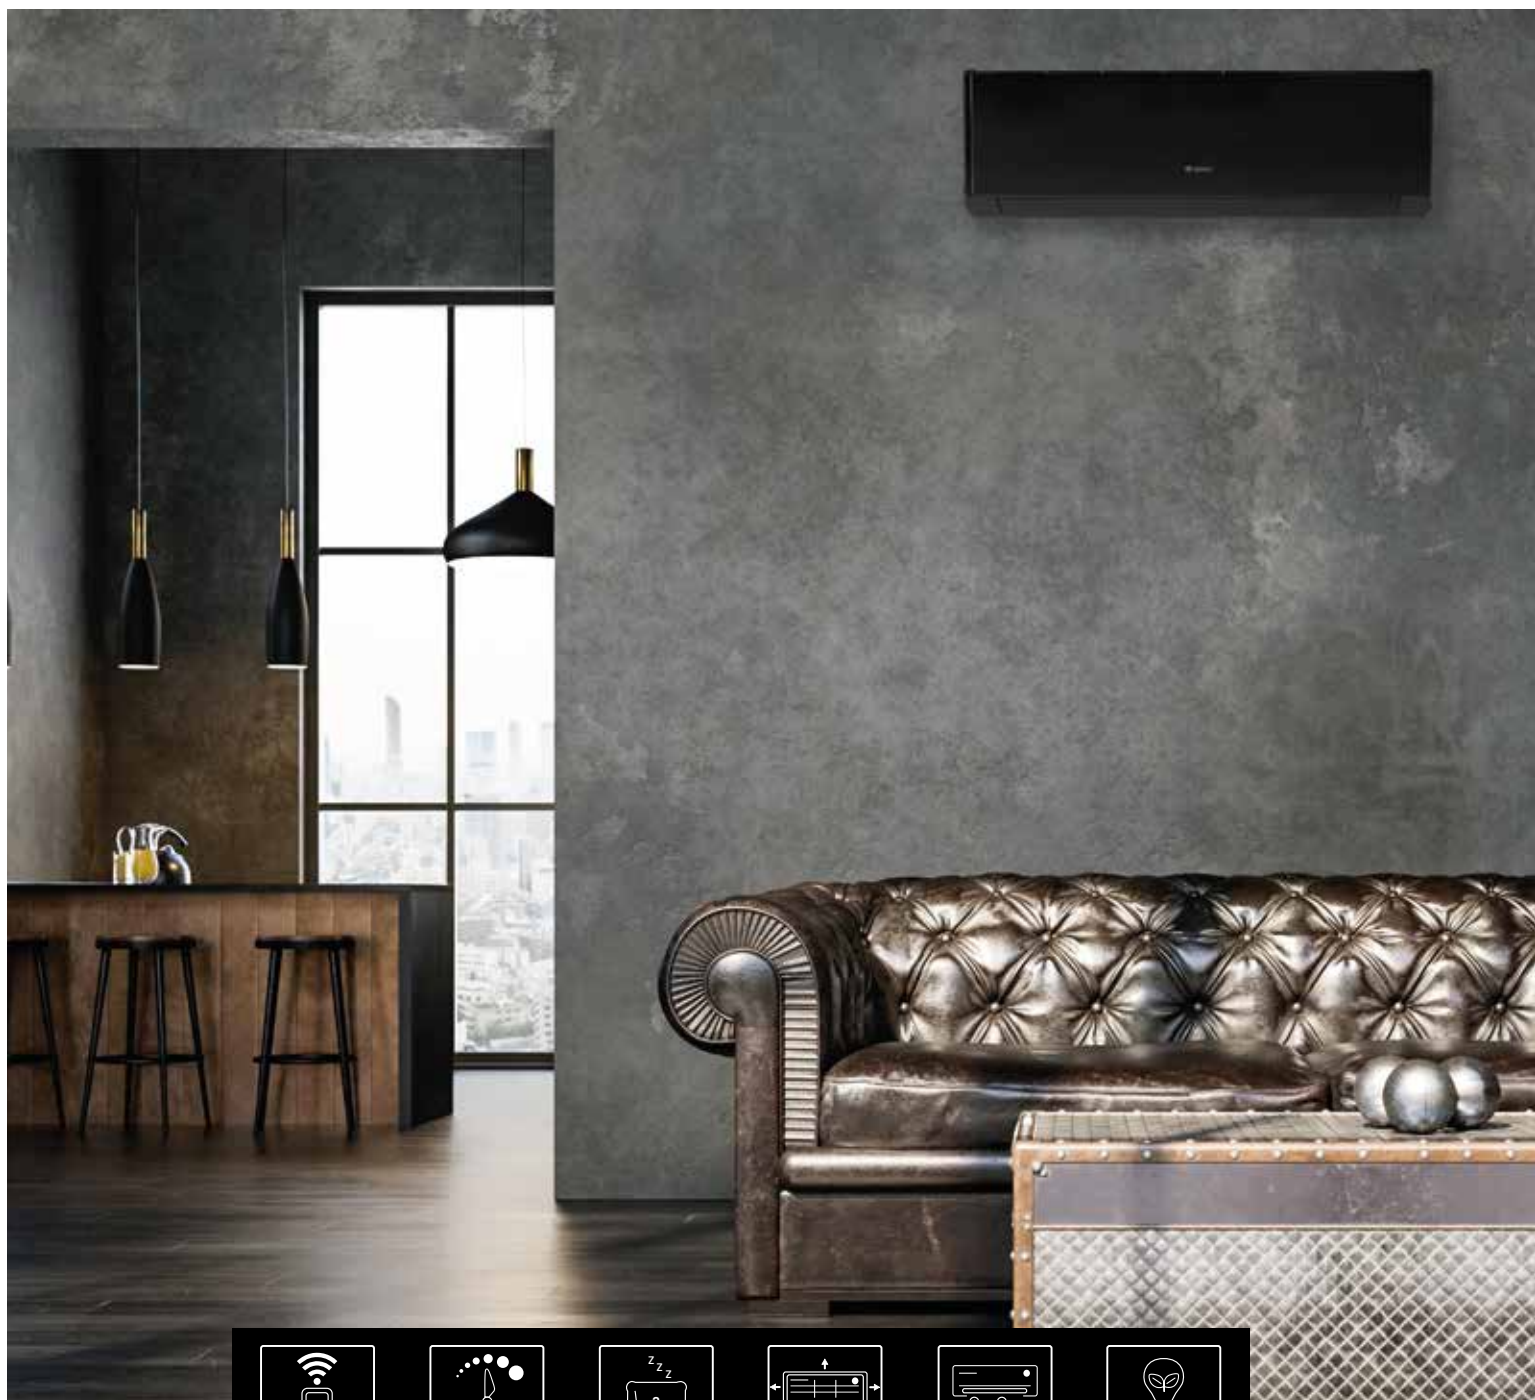

Amber Standard Full Black

Grupy funkcji

Funkcje

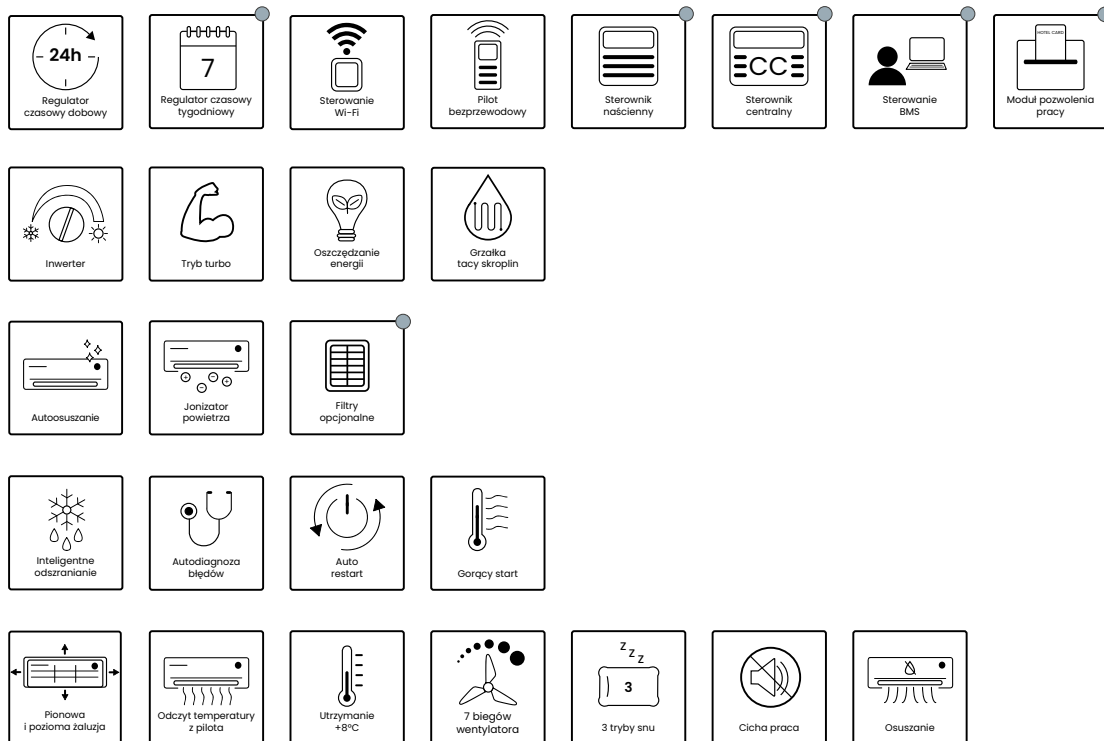

● Opcjonalnie

Perfekcyjne i energooszczędne działanie

Amber Standard Full Black to **elegancki wygląd, wysokie parametry pracy oraz szeroki wachlarz funkcji**. Klimatyzator ten jest idealnym wyborem **nie tylko do chłodzenia**, ale również ogrzewania pomieszczeń. Wyróżniają go **fenomenalne możliwości pracy**: do -22°C przy grzaniu oraz 43°C przy chłodzeniu i wysoka klasa efektywności energetycznej A+++.

Amber Standard Full Black

Najwyższy komfort użytkowania



Klimatyzator Amber Standard Full Black posiada możliwość **automatycznej regulacji żaluzji** pionowych i poziomych, został wyposażony w **7 biegów wentylatora** oraz **3 tryby snu**. Można dostosować jego pracę do indywidualnych preferencji **programując ustawienia** dobowe, a opcjonalnie tygodniowe. Model ten cechują także **szerokie możliwości sterowania**, w tym przez Wi-Fi dostępne w standardzie dzięki aplikacji Gree+.

Amber Standard Full Black

Parametry techniczne

MODEL			GWH09YC-K6DNA2A	GWH12YC-K6DNA2A	GWH18YD-K6DNA2A	GWH24YE-K6DNA2A
Wydajność (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,90/2,70/3,80	1,00/3,50/3,81	1,26/5,30/6,60	1,10/7,00/9,05
	Grzanie		0,70/2,93/4,40	1,20/3,81/4,40	1,12/5,57/6,80	1,70/7,20/10,10
Pobór mocy (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,10/0,59/1,40	0,10/0,95/1,40	0,38/1,55/2,45	0,40/2,00/3,70
	Grzanie		0,17/0,65/1,65	0,20/0,98/1,65	0,35/1,43/2,60	0,45/1,85/3,80
SEER		-	8,50	8,50	7,60	7,00
SCOP		-	4,60	4,40	4,10	4,00
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A+++	A+++	A++	A++
	Grzanie		A++	A+	A+	A+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			GWH09YC-K6DNA2A/I	GWH12YC-K6DNA2A/I	GWH18YD-K6DNA2A/I	GWH24YE-K6DNA2A/I
Przepływ powietrza		m³/h	660/590/540/490/450/420/390	680/590/540/490/450/420/390	850/-/750/610/-/520/306	1250/1100/1000/950/900/850/750
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	41/39/37/35/33/31/24	43/39/37/35/34/32/25	49/45/43/41/39/37/34	49/47/44/42/40/38/36
Zakres nastawy temperatury		°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	865X290X210	865X290X210	996X301X225	1101X327X249
Sterownik standardowy (beprzewodowy)		-	YAGIFB2 (IR)	YAGIFB2 (IR)	YAGIFB2 (IR)	YAGIFB2 (IR)
Sterownik opcjonalny (przewodowy)		-	XK76	XK76	XK76	XK76
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			GWH09YC-K6DNA1A/O	GWH12YC-K6DNA1A/O	GWH18YD-K6DNA1A/O	GWH24YE-K6DNA1A/O
Zakres temperatur otoczenia	Chłodzenie	°C	-15~43	-15~43	-15~43	-15~54
	Grzanie	°C	-22~24	-22~24	-22~24	-22~24
Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej		-	Nie/Tak	Nie/Tak	Nie/Tak	Nie/Tak
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	52	53	57	60
Czynnik chłodniczy		-	R32	R32	R32	R32
Długość instalacji	Całkowita	m	15	20	25	25
	Różnica wysokości	m	10	10	10	10
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	848×596×320	848×596×320	965×700×396	965×700×396

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).