


Klimatyzator konsolowy

Aneru A50X



Cechy Urządzenia

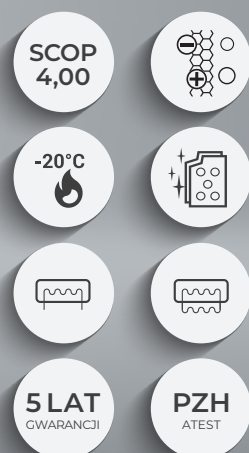

Silniki DC SKY®



Digital DC Inverter SKY®



Automatyczne oczyszczanie iAIR



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Tryb turbo eMOTO



System kontroli nawiewu eMOTO



Ukryty wyświetlacz temperatury SMART



Wł./Wył. wyświetlacza SMART na panelu



Pilot bezprzewodowy



Tryb SMART Follow



Pamięć ustawienia żaluzji



Kompensacja temperatury



Sygnalizacja wycieku freonu




Funkcja uruchomienia awaryjnego



Pamięć autorestartu



Antykorozyjne połączone łamele



Grzałka tacy ociekowej



Grzałka karteru sprężarki



Programator czasowy



Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C



Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C



2-stronne odprowadzenie skroplin



Funkcja autodiagnozy



Automatyczna żaluzja



Funkcja snu



Wyjście alarmowe



Nawiew powietrza 2-stronny

Specyfikacja techniczna

Model				Aneru 4,8 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	4836 (2638-5129)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1600 (651-2027)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	7,0 (2,8-8,8)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	4982 (2198-5745)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1548 (606-1816)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	6,7 (2,6-7,9)	
Obciążenie chłodnicze			kW	4,8	
SEER			W/W	6,5	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	258	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	4,0	
SCOP			W/W	4,0	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1400	
Osuszanie			l/h	1,8	
Maksymalne zużycie energii			W	2950	
Maksymalny prąd pracy			A	12,8	
Jednostka wewnętrzna				A50Xi	
Prędkość wentylatora		W / Ś / N / C	obr/min	820 / 790 / 690 / 560	
Przepływ powietrza		W / Ś / N / C	m³/h	720 / 560 / 480 / 390	
Poziom ciśnienia akustycznego		W / Ś / N / C	dB(A)	42 / 39 / 35 / 25	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	60	
Pobór mocy			W	67	
Prąd pracy			A	0,3	
Wymiary netto		S × G × W	mm	700 × 210 × 600	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	810 × 305 × 710	
Waga netto / Waga brutto			kg	14,7 / 18,2	
Odpływ skroplin			mm	16	
Jednostka zewnętrzna				A50Xo	
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	790 / 650 / 550	
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	2400	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	55	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	64	
Wymiary netto		S × G × W	mm	805 × 330 × 554	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	780 × 685 × 300	
Waga netto / Waga brutto			kg	32,5 / 35,2	
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	
	GWP			675	
	Ilość (do 5mb)	kg		1,15	
		TCO ₂ eq		0,78	
Ilość (pow. 5mb)		g/mb		12	
Przylączy rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	"Φ6,35 / Φ12,7 (1/4"" / 1/2"")"	
Maksymalna długość instalacji			m	30	
Maksymalna różnica poziomów			m	20	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpieczenie			A	C16	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. × mm²	3 × 2,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	4 × 1	
Rozstaw mocowań		(S × G)	(mm)	511 × 317	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17~32 / 0~30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -20~24	
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI				●	

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy