



Klimatyzatory Split / Tower

AST-24BI

(7,2 kW / 7,9 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Wydajność chłodzenie / grzanie	7,2 / 7,9 kW
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	2050 / 2330 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	10,4 / 9,3 A
Maksymalny pobór prądu	18,0 A
SEER / SCOP	6,1 / 4,0
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A++ / A+

TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI

Typ sprężarki DC INVERTER

PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza - jedn. wewn.	1250 / 950 / 850 / 750 m ³ /h
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	3200 m ³ /h

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	45 / 41 / 38 / 35 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	61 dB(A)

WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA

Osuszanie 2,0 l/h

ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Grzanie	-15 ~ 24 °C
Chłodzenie	-15 ~ 43 °C


WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	507 x 1770 x 320 mm
--	---------------------

Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	965 x 700 x 396 mm
--	--------------------

Waga netto jedn. wewn. / zewn.	38,0 / 53,5 kg
--------------------------------	----------------



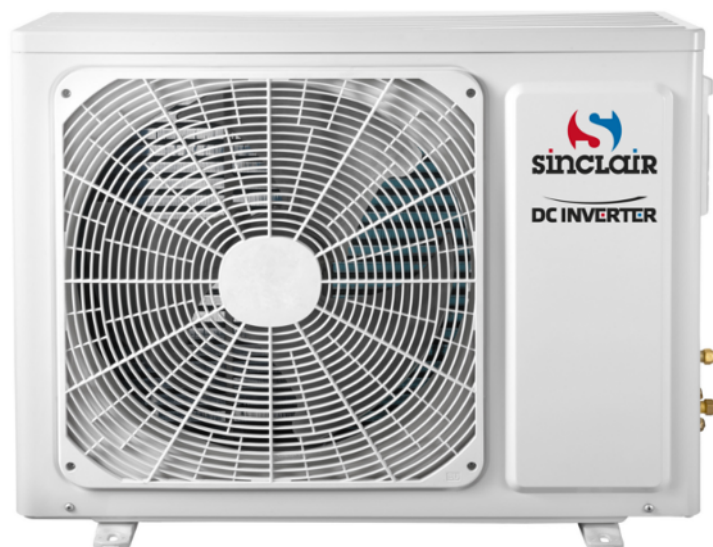

www.sinclair.pl
Data utworzenia pliku: 2021-10-05