


Klimatyzator przypodłogowo-podsufitowy

Jato J100X



1:1
SINGLE

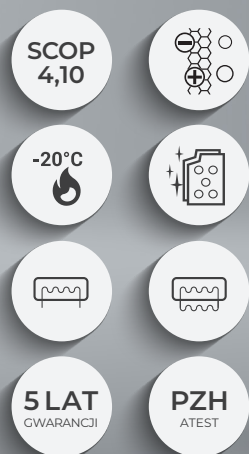

Cechy Urządzenia

Silniki DC SKY®	Digital DC Inverter SKY®	Automatyczne oczyszczanie iAIR	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Szeroki kąt nawiewu eMOTO	Tryb turbo eMOTO	System kontroli nawiewu eMOTO	Funkcja SMART WiFi (1)
Port SMART sterownika przewodowego	Ukryty wyświetlacz temperatury SMART (2)	Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu	Pilot bezprzewodowy	Sterownik przewodowy (2)	Tryb SMART Follow	Pamięć ustawienia żaluzji	Kompensacja temperatury
Sygnalizacja wycieku freonu	Funkcja uruchomienia awaryjnego	Pamięć autostartu	Antykorozyjne poszlacane lamele	Grzałka tacy ociekowej	Grzałka karteru sprężarki	Programator czasowy	Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C	2-stronne odprowadzenie skroplin	Funkcja autodiagnozy	Automatyczna żaluzja	Funkcja snu	Wyjście zdalne wł./wył.	Wyjście alarmowe	Dwukierunkowy nawiew powietrza

1. Wymagane użycie opcjonalnego WiFi

2. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

Specyfikacja techniczna

Model				Jato 10,5 kW
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	10551 (2726-11781)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	3970 (890-4302)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	5,8 (1,9-7,3)
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	11137 (2784-12778)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	3350 (780-3949)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	5,1 (1,6-7,1)
Obciążenie chłodnicze			kW	10,5
SEER			W/W	6,4
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	592
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	8,6
SCOP			W/W	4,1
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	3010
Osuszanie			l/h	3,6
Maksymalne zużycie energii			W	5600
Maksymalny prąd pracy			A	10,0
Jednostka wewnętrzna				J100Xi
Prędkość wentylatora		W / Ś / N / C	obr/min	1160 / 1040 / 920 / 810
Przepływ powietrza		W / Ś / N / C	m³/h	1955 / 1728 / 1504 / 1373
Poziom ciśnienia akustycznego		W / Ś / N / C	dB(A)	51 / 47 / 44 / 39
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	64
Pobór mocy			W	112
Prąd pracy			A	0,49
Wymiary netto		S × G × W	mm	1650 × 675 × 235
Wymiary brutto		S × G × W	mm	1725 × 755 × 318
Waga netto / Waga brutto			kg	41,5 / 48
Odpyływ skroplin			mm	25
Jednostka zewnętrzna				UO100Xo
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	950 / 850 / 700
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	4000
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	62
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	70
Wymiary netto		S × G × W	mm	946 × 410 × 810
Wymiary brutto		S × G × W	mm	1090 × 500 × 885
Waga netto / Waga brutto			kg	66,9 / 71,5
Czynnik chłodniczy	Typ			R32
	GWP			675
	Ilość (do 5mb)	kg		2,4
		TCO ₂ eq		1,62
	Ilość (pow. 5mb)		g/mb	24
Przylączy rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")
Maksymalna długość instalacji			m	75
Maksymalna różnica poziomów			m	30
Typ sprężarki				Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	380-420~50, 3f
Zabezpieczenie			A	C10/3
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. × mm²	5 × 2,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	4 × 1
Rozstaw mocowań		(S × G)	(mm)	673 × 403
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -20~24
Kompatybilność z systemami				
1:1 SINGLE				●
1:2 DUAL				
1:X MULTI				

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy