



Klimatyzatory Multi Variable R32 / Przypodłogowo-podsufitowe

MV-F24BI

(7,1 kW / 8,0 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Wydajność chłodzenie / grzanie 7,1 / 8,0 kW

Napięcie / częstotliwość 230 / 50 V / Hz

PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza 950 / 870 / 800 / 720 m³/h

WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA

Osuszanie 2,5 l/h

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego
(Grzanie/Chłodzenie) 38 / 35 / 30 / 26 dB(A)

MOC AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej 52 / 49 / 44 / 41 dB(A)

ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY

Grzanie / chłodzenie 16 ~ 30 °C


WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość 1200 x 665 x 235 mm

Waga netto 33,0 kg

CECHY / WYPOSAŻENIE

Moduł WiFi	Tak
Filtr plazmowy	Nie
Funkcja I-Feel	Możliwość odczytu temperatury z pilota przewodowego
Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota	Nie
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.	4
Pilot w standardzie	Przewodowy(XK19)/bezprzewodowy(YT1F)
Styk On/Off	Tak
BMS	Nie

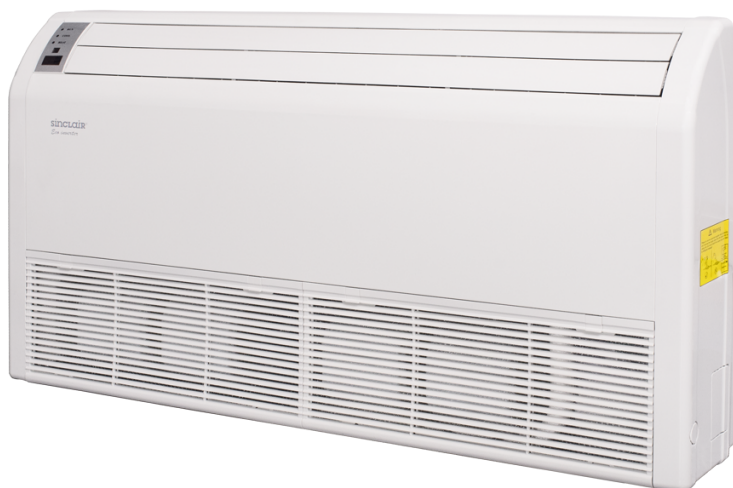



www.sinclair.pl
Data utworzenia pliku: 2021-10-07