


Klimatyzator kanałowy

N100X



SCOP
4,00

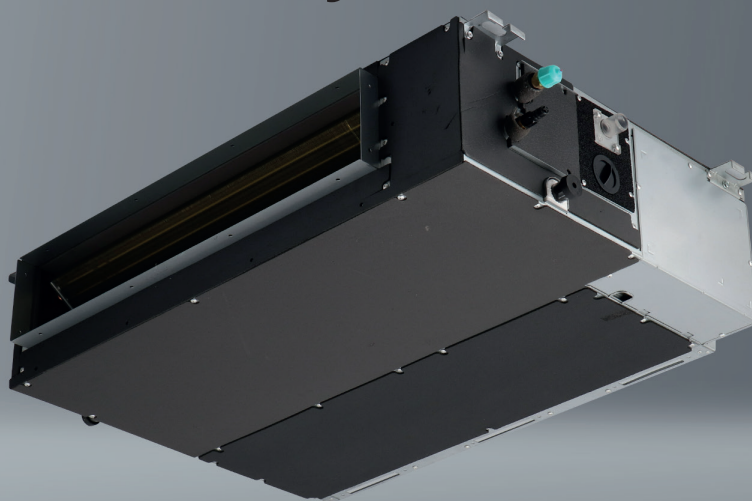

-20°C



5 LAT
GWARANCJI

PZH
ATEST

1:1
SINGLE



Cechy Urządzenia



Silniki DC SKY®



Digital DC Inverter SKY®



Automatyczne
oczyszczanie iAIR



Filtr
elektrostatyczny
HD iAIR



Tryb
turbo eMOTO



System kontroli
nawiewu eMOTO



Funkcja
SMART WiFi ⁽¹⁾



Port SMART
sterownika
przewodowego



Pilot
beprzewodowy ⁽²⁾



Sterownik
przewodowy



Tryb
SMART Follow ⁽³⁾



Kompensacja
temperatury



Sygnalizacja
wycieku freonu



Funkcja
uruchomienia
awaryjnego



Pamięć
autorestartu



Antykorozyjne
połączone lamele



Grzałka tacy
ociekowej



Grzałka karteru
sprężarki



2-stronne
odprowadzenie
skroplin



Programator
czasowy



Chłodzenie
w niskiej temp.
zewn. -15°C



Grzanie
w niskiej temp.
zewn. -20°C



Funkcja
autodiagnozy



Funkcja
snu



Wbudowana
pompka skroplin



Świeże powietrze



Wyjście zdalne
wł./wył.



Wyjście
alarmowe



Wyjście
pod sterownik
tygodniowy



Wyjście
pod sterownik
centralny



Regulowane
ciśnienie statyczne



Dodatkowy nawiew
powietrza

Specyfikacja techniczna

Model				Nevo 10,5 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	10551 (2726-11781)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	4000 (890-4200)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	9,3 (0,5-7,9)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	11137 (2784-12836)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	3250 (780-4000)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	5,6 (1,1-6,9)	
Obciążenie chłodnicze			kW	10,6	
SEER			W/W	6,1	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie			A++		
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	608	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	8,8	
SCOP			W/W	4,0	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie			A+		
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	3080	
Osuszanie			l/h	3,8	
Maksymalne zużycie energii			W	5000	
Maksymalny prąd pracy			A	12,5	
Jednostka wewnętrzna				N100Xi	
Prędkość wentylatora		T / W / Ś / N	obr/min	1100 / 1000 / 900 / 800	
Przepływ powietrza		T / W / Ś / N	m³/h	2240 / 1950 / 1600 / 1300	
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / Ś / N	dB(A)	49 / 48 / 46 / 42	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	61	
Pobór mocy			W	250	
Prąd pracy			A	1,1	
ESP -Spręż dyspozycyjny	Standardowy		Pa	37	
	Zakres		Pa	0 - 160	
Wymiary netto		S × G × W	mm	1360 × 774 × 249	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	1570 × 805 × 330	
Waga netto / Waga brutto			kg	40,5 / 48,2	
Odpyływ skroplin			mm	25	
Jednostka zewnętrzna				UO100Xo	
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	950 / 850 / 700	
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	4000	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	62	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	70	
Wymiary netto		S × G × W	mm	946 × 410 × 810	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	1090 × 500 × 885	
Waga netto / Waga brutto			kg	66,9 / 71,5	
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	
	GWP			675	
	Ilość (do 5mb)	kg	2,4		
		TCO ₂ eq	1,62		
	Ilość (pow. 5mb)		g/mb	24	
Przylączy rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")	
Maksymalna długość instalacji			m	75	
Maksymalna różnica poziomów			m	30	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	380-420~50, 3f	
Zabezpieczenie			A	C10/3	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. × mm²	5 × 2,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	4 × 1	
Rozstaw mocowań		(S × G)	(mm)	673 × 403	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17~32 / 0~30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15-50 / -20~24	
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI					

T - Turbo; W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy