




Klimatyzator kanałowy

N140X

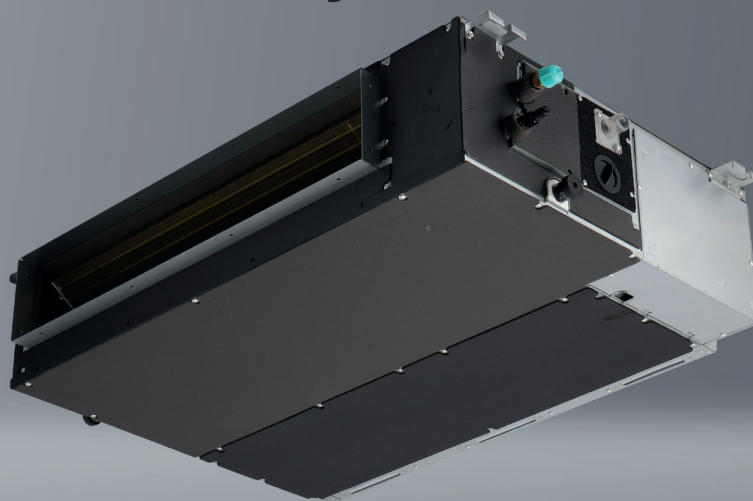

Cechy Urządzenia

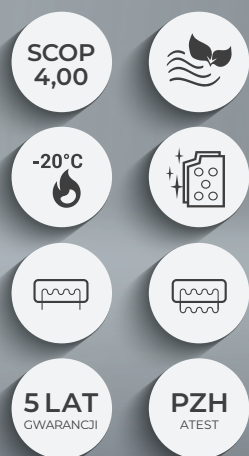

Silniki DC SKY®



Digital DC Inverter SKY®



Automatyczne oczyszczanie iAIR



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Tryb turbo eMOTO



System kontroli nawiewu eMOTO



Funkcja SMART WiFi ⁽¹⁾



Port SMART sterownika przewodowego



Pilot bezprzewodowy ⁽²⁾



Sterownik przewodowy



Tryb SMART Follow ⁽³⁾



Kompensacja temperatury



Sygnalizacja wycieku freonu




Funkcja uruchomienia awaryjnego



Pamięć autorestartu



Antykorozyjne pozłacane lamele



Grzałka tacy ociekowej



Grzałka karteru sprężarki



2-stronne odprowadzenie skroplin



Programator czasowy



Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C




Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C



Funkcja autodiagnozy



Funkcja snu



Wbudowana pompka skroplin



Świeże powietrze



Wyjście zdalne wł./wył.



Wyjście alarmowe



Wyjście pod sterownik tygodniowy



Wyjście pod sterownik centralny



Regulowane ciśnienie statyczne



Dodatkowy nawiew powietrza

Specyfikacja techniczna

Model				Nevo 14,0 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	14055 (3517-15533)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	4800 (880-6000)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	10,5 (1,7-11,3)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	16130 (4103-18170)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	4500 (950-5700)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	8,6 (1,9-10,3)	
Obciążenie chłodnicze			kW	14	
SEER			W/W	6,1	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	811	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	11,5	
SCOP			W/W	4,0	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	4025	
Osuszanie			l/h	5,1	
Maksymalne zużycie energii			W	6900	
Maksymalny prąd pracy			A	17,25	
Jednostka wewnętrzna				N140Xi	
Prędkość wentylatora		T / W / Ś / N	obr/min	1020 / 830 / 600 / 520	
Przepływ powietrza		T / W / Ś / N	m³/h	2400 / 2040 / 1680 / 1680	
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / Ś / N	dB(A)	50 / 49 / 47 / 42	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	66	
Pobór mocy			W	530	
Prąd pracy			A	2,3	
ESP -Spręż dyspozycyjny	Standardowy	Pa	50		
	Zakres	Pa	0 - 160		
Wymiary netto		S × G × W	mm	1200 × 874 × 300	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	1405 × 915 × 365	
Waga netto / Waga brutto			kg	47,6 / 55,8	
Odpyływ skroplin			mm	25	
Jednostka zewnętrzna				UO140Xo	
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	920 / 830 / 650	
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	7500	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	65	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	73	
Wymiary netto		S × G × W	mm	952 × 415 × 1333	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	1095 × 495 × 1480	
Waga netto / Waga brutto			kg	103,7 / 118,3	
Czynnik chłodniczy	Typ		R32		
	GWP		675		
	Ilość (do 5mb)	kg	2,9		
		TCO ₂ eq	1,96		
	Ilość (pow. 5mb)	g/mb	24		
Przylączy rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")	
Maksymalna długość instalacji			m	75	
Maksymalna różnica poziomów			m	30	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	380-420~50, 3f	
Zabezpieczenie			A	C16/3	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. × mm²	5 × 2,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	4 × 1	
Rozstaw mocowań		(S × G)	(mm)	634 × 404	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17~32 / 0~30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15-50 / -20~24	
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI					

T - Turbo; W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy