



# Klimatyzator kanałowy

## N26Xi

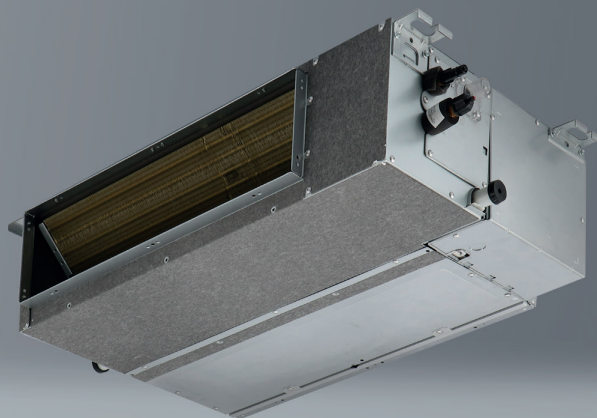

## Cechy Urządzenia

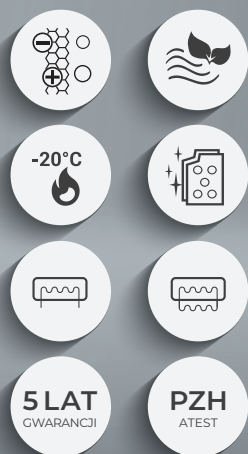

Silniki DC SKY®



Digital DC Inverter SKY®



Automatyczne oczyszczanie iAIR



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Tryb turbo eMOTO



System kontroli nawiewu eMOTO



Funkcja SMART WiFi <sup>(1)</sup>



Port SMART sterownika przewodowego



Pilot bezprzewodowy <sup>(2)</sup>



Sterownik przewodowy



Tryb SMART Follow <sup>(3)</sup>



Kompensacja temperatury



Sygnalizacja wycieku freonu




Funkcja uruchomienia awaryjnego



Pamięć autorestartu



Antykorozyjne połączone lamle



Grzałka tacy ociekowej



Grzałka karteru sprężarki



2-stronne odprowadzenie skroplin



Programator czasowy



Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C




Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C



Funkcja autodiagnozy



Funkcja snu



Wbudowana pompka skroplin



Świeże powietrze



Wyjście zdalne wł./wył.



Wyjście alarmowe



Wyjście pod sterownik tygodniowy



Wyjście pod sterownik centralny



Regulowane ciśnienie statyczne

# Specyfikacja techniczna

| Model                                                    |                |                     |                       | Nevo 2,6 kW                    |  |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| Wydajność                                                | Chłodzenie     | Nom. (Min. - Maks.) | W                     | 2638                           |  |
| Pobór mocy                                               |                | Nom. (Min. - Maks.) | W                     | -                              |  |
| Prąd pracy                                               |                | Nom. (Min. - Maks.) | A                     | -                              |  |
| Wydajność                                                | Grzanie        | Nom. (Min. - Maks.) | W                     | 2931                           |  |
| Pobór mocy                                               |                | Nom. (Min. - Maks.) | W                     | -                              |  |
| Prąd pracy                                               |                | Nom. (Min. - Maks.) | A                     | -                              |  |
| Obciążenie chłodnicze                                    |                |                     | kW                    | -                              |  |
| SEER                                                     |                |                     | W/W                   | -                              |  |
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie              |                |                     |                       | -                              |  |
| Roczne zużycie energii - chłodzenie                      |                |                     | kWh/a                 | -                              |  |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)                           |                |                     | kW                    | -                              |  |
| SCOP                                                     |                |                     | W/W                   | -                              |  |
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie                 |                |                     |                       | -                              |  |
| Roczne zużycie energii - grzanie                         |                |                     | kWh/a                 | -                              |  |
| Osuszanie                                                |                |                     | l/h                   | -                              |  |
| Maksymalne zużycie energii                               |                |                     | W                     | -                              |  |
| Maksymalny prąd pracy                                    |                |                     | A                     | -                              |  |
| Jednostka wewnętrzna                                     |                |                     |                       | N26Xi                          |  |
| Prędkość wentylatora                                     |                | T / W / Ś / N       | obr/min               | 1080 / 920 / 790 / 650         |  |
| Przepływ powietrza                                       |                | T / W / Ś / N       | m³/h                  | 500 / 340 / 230 / 170          |  |
| Poziom ciśnienia akustycznego                            |                | T / W / Ś / N       | dB(A)                 | 40 / 34 / 27 / 24              |  |
| Poziom mocy akustycznej                                  |                |                     | dB(A)                 | 56                             |  |
| Pobór mocy                                               |                |                     | W                     | 180                            |  |
| Prąd pracy                                               |                |                     | A                     | 0,8                            |  |
| ESP -Spręż dyspozycyjny                                  | Standardowy    | Pa                  | 25                    |                                |  |
|                                                          | Zakres         | Pa                  | 0 - 40                |                                |  |
| Wymiary netto                                            |                | S × G × W           | mm                    | 700 × 450 × 200                |  |
| Wymiary brutto                                           |                | S × G × W           | mm                    | 860 × 540 × 275                |  |
| Waga netto / Waga brutto                                 |                |                     | kg                    | 18 / 22                        |  |
| Odpływ skroplin                                          |                |                     | mm                    | 25                             |  |
| Jednostka zewnętrzna                                     |                |                     |                       | -                              |  |
| Prędkość wentylatora                                     |                | W / Ś / N           | obr/min               | -                              |  |
| Maksymalny przepływ powietrza                            |                |                     | m³/h                  | -                              |  |
| Poziom ciśnienia akustycznego                            |                |                     | dB(A)                 | -                              |  |
| Poziom mocy akustycznej                                  |                |                     | dB(A)                 | -                              |  |
| Wymiary netto                                            |                | S × G × W           | mm                    | -                              |  |
| Wymiary brutto                                           |                | S × G × W           | mm                    | -                              |  |
| Waga netto / Waga brutto                                 |                |                     | kg                    | -                              |  |
| Czynnik chłodniczy                                       | Typ            |                     |                       | -                              |  |
|                                                          | GWP            |                     |                       | -                              |  |
|                                                          | Ilość (do 5mb) | kg                  |                       | -                              |  |
|                                                          |                | TCO <sub>2</sub> eq |                       | -                              |  |
| Ilość (pow. 5mb)                                         | g/mb           |                     | -                     |                                |  |
| Przylączy rur                                            |                | Ciecz / Gaz         | mm(cale)              | Φ6,35 / Φ9,52<br>(1/4" / 3/8") |  |
| Maksymalna długość instalacji                            |                |                     | m                     | -                              |  |
| Maksymalna różnica poziomów                              |                |                     | m                     | -                              |  |
| Typ sprężarki                                            |                |                     |                       | -                              |  |
| Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej                   |                |                     | V-Hz, Ø               | 220-240~50, 1f                 |  |
| Zabezpieczenie                                           |                |                     | A                     | -                              |  |
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna                |                |                     | il. × mm <sup>2</sup> | Dane w HIRO                    |  |
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. |                |                     | il. × mm <sup>2</sup> | 4 × 1                          |  |
| Rozstaw mocowań                                          | (S × G)        | (mm)                |                       | -                              |  |
| Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)      |                |                     | °C                    | 17~32 / 0~30                   |  |
| Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)          |                |                     | °C                    | -                              |  |
| Kompatybilność z systemami                               |                |                     |                       |                                |  |
| 1:1 SINGLE                                               |                |                     |                       |                                |  |
| 1:2 DUAL                                                 |                |                     |                       |                                |  |
| 1:X MULTI                                                |                |                     |                       | ●                              |  |

T - Turbo; W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy