



Klimatyzator pokojowy

Roni R50X



Cechy Urządzenia

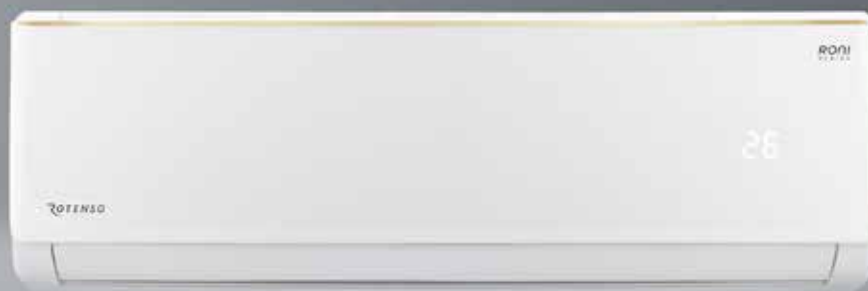

Silniki DC SKY®



Digital DC Inverter SKY®



Automatyczne oczyszczanie iAIR



Filtr Cold Nano iAIR



Filtr 3w1 (Ka + Si.Ion + wit.C) iAIR ⁽¹⁾




Filtr 3w1 (Fot. + Ak.W + Nano) iAIR ⁽²⁾



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Tryb super cichy eMOTO



Nawiew powietrza 4D eMOTO



Tryb turbo eMOTO



System kontroli nawiewu eMOTO



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Funkcja SMART WiFi



Ukryty wyświetlacz temperatury SMART



Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu



Tryb SMART Follow



Pilot bezprzewodowy



Sygnalizacja wycieku freonu



Funkcja uruchomienia awaryjnego



Pamięć autorestartu



Antykorozyjne pozłacane lamele




Programator czasowy



Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C



Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C



2-stronne odprowadzenie skroplin



Funkcja autodiagnozy



Automatyczna żaluzja



Funkcja snu

Specyfikacja techniczna

Model				Roni 5,1 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5130 (1250-5920)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1530 (330-2250)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	7,2 (1,7-10,8)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5230 (1350-6280)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1550 (340-2350)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	7,3 (1,7-12,0)	
Obciążenie chłodnicze			kW	5,1	
SEER			W/W	6,3	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	283	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	4,5	
SCOP			W/W	4,0	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1575	
Osuszanie			l/h	1,8	
Maksymalne zużycie energii			W	2600	
Maksymalny prąd pracy			A	11,5	
Jednostka wewnętrzna				R50Xi	
Prędkość wentylatora		W / Ś / N / C	obr/min	1200 / 1050 / 900 / 750	
Przepływ powietrza		W / Ś / N / C	m³/h	800 / 490 / 380 / 296	
Poziom ciśnienia akustycznego		W / Ś / N / C	dB(A)	43 / 40 / 35 / 27	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	56	
Pobór mocy			W	35	
Prąd pracy			A	0,1	
Wymiary netto		S × G × W	mm	910 × 205 × 292	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	977 × 276 × 367	
Waga netto / Waga brutto			kg	10 / 13	
Odpływ skroplin			mm	16	
Jednostka zewnętrzna				R50Xo	
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	860 / 760 / 650	
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	2400	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	55	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	65	
Wymiary netto		S × G × W	mm	780 × 347 × 602	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	890 × 385 × 628	
Waga netto / Waga brutto			kg	36 / 40	
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	
	GWP			675	
	Ilość (do 5mb)	kg	0,92		
		TCO ₂ eq	0,62		
	Ilość (pow. 5mb)	g/mb	12		
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	
Maksymalna długość instalacji			m	25	
Maksymalna różnica poziomów			m	10	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpieczenie			A	C20	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. × mm²	3 × 2,5	
Przewody sterujące: jednostka wewn. - zewn.			il. × mm²	4 × 1	
Rozstaw mocowań		(S × G)	(mm)	516 × 314	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17~32 / 0~30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~53 / -20~30	
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI					

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy