


Klimatyzator pokojowy

Versu Gold VG26X

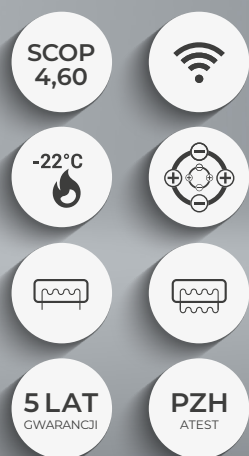

Cechy Urządzenia

Silniki DC SKY®	Digital DC Inverter SKY®	Automatyczne oczyszczanie iAIR	Super jonizator iAIR	Filtr Cold Nano iAIR	Filtr antybakteryjny HEPA iAIR	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Tryb super cichy eMOTO (3)
Nawiew powietrza 4D eMOTO	Tryb turbo eMOTO	System kontroli nawiewu eMOTO	Tryb Eco eMOTO (4)	Szeroki kąt nawiewu eMOTO	Funkcja SMART WIFI	Czujnik zmierzchu SMART	Port SMART sterownika przewodowego (2)
Ukryty wyświetlacz temperatury SMART	Wł./Wył. wyświetlacza SMART na panelu	Tryb SMART Follow	Pilot bezprzewodowy	Sterownik przewodowy (1)	Funkcja ogrzewania SMART 8°C	Pamięć ustawienia żaluzji	Sygnalizacja wycieku freonu
Funkcja uruchomienia awaryjnego	1W tryb czuwania	Pamięć autostartu	Antykorozyjne pozłacane lamele	Grzałka tacy ociekowej	Grzałka karteru sprężarki	Tryb cichy	Programator czasowy
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C	Grzanie w niskiej temp. zewn. -22°C	2-stronne odprowadzenie skroplin	Funkcja autodiagnozy	Automatyczna żaluzja	Funkcja snu		

1. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

2. Wymagane użycie opcjonalnego sterownika przewodowego ZATO

3. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

4. Funkcja dostępna wyłącznie z poziomu aplikacji

Specyfikacja techniczna

Model				Versu Gold 3,5 kW
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3517 (1377-4308)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1034 (130-1650)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	4,5 (0,6-7,2)
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3810 (1066-4381)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1030 (160-1560)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	4,5 (0,7-6,8)
Obciążenie chłodnicze			kW	3,5
SEER			W/W	8,5
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A+++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	154
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,5
SCOP			W/W	4,6
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A++
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	775
Osuszanie			l/h	1,2
Maksymalne zużycie energii			W	2200
Maksymalny prąd pracy			A	9,6
Jednostka wewnętrzna				VG35Xi
Prędkość wentylatora		W / Ś / N / C	obr/min	1150 / 950 / 850 / 750
Przepływ powietrza		W / Ś / N / C	m³/h	558 / 478 / 384 / 240
Poziom ciśnienia akustycznego		W / Ś / N / C	dB(A)	37 / 26 / 22 / 20
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	51
Pobór mocy			W	26
Prąd pracy			A	0,1
Wymiary netto		S × G × W	mm	897 × 182 × 312
Wymiary brutto		S × G × W	mm	985 × 260 × 385
Waga netto / Waga brutto			kg	10,5 / 14,2
Odpyływ skroplin			mm	16
Jednostka zewnętrzna				V035Xo
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	800 / 620 / 450
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	2150
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	54
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	60
Wymiary netto		S × G × W	mm	765 × 303 × 555
Wymiary brutto		S × G × W	mm	887 × 337 × 610
Waga netto / Waga brutto			kg	26,7 / 29,1
Czynnik chłodniczy	Typ			R32
	GWP			675
	Ilość (do 5mb)	kg		0,62
		TCO ₂ eq		0,42
Ilość (pow. 5mb)		g/mb		12
Przylączy rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")
Maksymalna długość instalacji			m	25
Maksymalna różnica poziomów			m	10
Typ sprężarki				Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie			A	C10
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. × mm²	3 × 1,5
Przewody sterujące: jednostka wewn. - zewn.			il. × mm²	5 × 1,5
Rozstaw mocowań		(S × G)	(mm)	452 × 286
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -22~30
Kompatybilność z systemami				
1:1 SINGLE				●
1:2 DUAL				
1:X MULTI				●

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy