


JADE

JEDNOSTKI ŚCIENNE



HON – APLIKACJA DO STEROWANIA WI-FI



STEROWNIK
BEZPRZEWODOWY YR-HQ LUB YR-HJ
(STANDARD)



SELF PURIFY
| FILTR IFD



STEROWANIE WI-FI
(STANDARD)



CZUJNIK ECO



SELF HYGIENE



**BARDZO
CICHA PRACA**




WYŚWIETLACZ LED

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			AS25S2SJ1FA-3	AS35S2SJ1FA-3	AS50S2SJ1FA-3
Wydajność nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	2.6 (1.0-4.0)	3.5 (1.0-4.0)	5.2 (1.4-6.0)
	Grzanie		3.2 (1.1-5.4)	4.2 (1.3-5.8)	6.0 (1.4-6.9)
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
	Przepływ powietrza (H/M/L)	m ³ /h	550	600	900
Osiągi	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	56	57	57
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	36/32/29/15	37/33/30/16	41/37/33/28
	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	923/215/320	923/215/320	1050/235/350
Montaż	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	1032/318/418	1032/318/418	1160/347/455
	Waga (netto/brutto)	kg	12/15.2	12/15.2	14.9/18.9
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego		9.52	9.52	12.7
	Sterownik	Standard – bezprzewodowy	YR-HQ lub YR-HJ		
	Opcja – przewodowy	YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK*			

* Do sterownika przewodowego należy dodać konwerter WK-B

AS25S2SJ1FA-3 / AS35S2SJ1FA-3

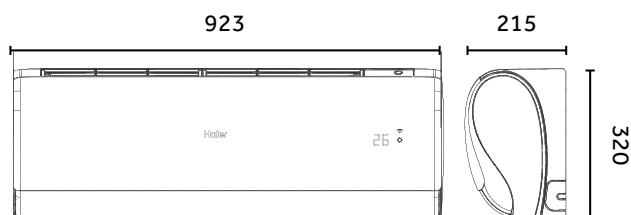

AS50S2SJ1FA-3

