


# PEARL PREMIUM

## JEDNOSTKI ŚCIENNE



HON – APLIKACJA DO STEROWANIA WI-FI

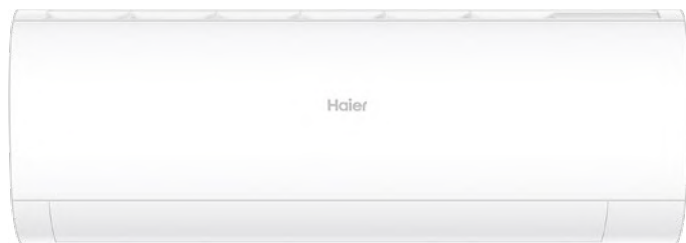

STEROWNIK  
BEZPRZEWODOWY YR-HE2  
(STANDARD)



COANDA PLUS



I FEEL



PRZEPŁYW  
POWIETRZA 3D



STERYLIZACJA  
UV-C PRO




STEROWANIE WI-FI  
(STANDARD)


JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			AS25PBPHRA-PRE	AS35PBPHRA-PRE	AS50DPHRA-PRE	AS71PEPHRA-PRE	
Wydajność nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	2.7 (0.8-3.6)	3.6 (0.8-4.0)	5.3 (2.0-6.3)	7.1 (2.1-8.0)	
	Grzanie		3.1 (0.8-4.3)	3.9 (0.8-4.5)	5.8 (1.35-6.8)	7.4 (1.5-8.5)	
Parametry elektryczne	Zasilanie	f/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	
	Przepływ powietrza (H/M/L)	m <sup>3</sup> /h	610	670	980	1180	
Osiągi	Poziom mocy akustycznej	dB(A)	56	60	60	65	
	Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	37/32/28/18	37/33/29/18	44/40/36/31	48/42/35/27	
	Wymiary netto (szer./gl./wys.)	mm	805/200/292	805/200/292	975/220/318	1105/240/335	
Montaż	Wymiary brutto z opakowaniem (szer./gl./wys.)	mm	874/272/365	874/272/365	1050/301/397	1185/331/428	
	Waga (netto/brutto)	kg	8.1/10.3	8.6/10.8	11.6/14.4	15.4/18.9	
	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52	12.7	12.7	
	Sterownik	Standard – bezprzewodowy		YR-HE2			
		Opcja – przewodowy		YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK*			

\* Do sterownika przewodowego należy dodać konwerter WK-B

AS25PBPHRA-PRE / AS35PBPHRA-PRE

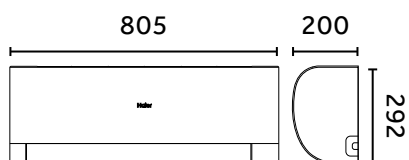

AS50DPHRA-PRE

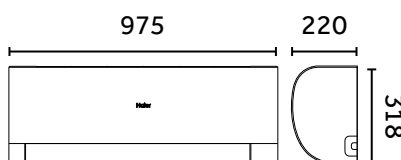

AS71PEPHRA-PRE

