


Agregat Multi Split

Hiro S H60Xm3 ^[R15]



Cechy Urządzenia

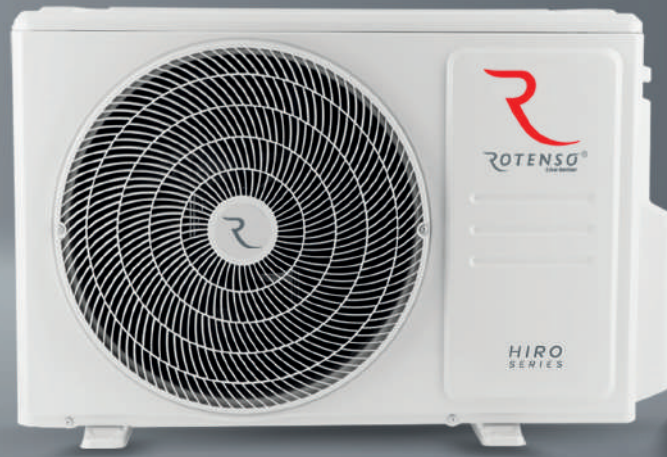

Digital DC Inverter SKY[®]



Pamięć autorestartu



Antykorozyjne pozłacane lamele



Grzałka tacy ociekowej



Grzałka karteru sprężarki



Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C



Grzanie w niskiej temp. zewn. -22°C



Funkcja autodiagnozy



Specyfikacja techniczna

Model				Hiro S 6,2 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	6154 (1164-7650)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1905 (180-3120)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	8,3 (0,8-13,6)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	6448 (1580-7950)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1738 (350-1800)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	7,6 (1,5-7,8)	
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze	
Obciążenie chłodnicze			kW	6,1	
SEER			W/W	6,3	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	339	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	5,1	
SCOP			W/W	4,1	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1741	
Maksymalne zużycie energii			W	3910	
Maksymalny prąd pracy			A	17,0	
Jednostka zewnętrzna				H60Xm3 R15	
Kod produktu EAN				5905567601644	
Prędkość wentylatora	W / Ś / N		obr/min	900 / 850 / 750	
Maksymalny przepływ powietrza				m³/h	3000
Poziom ciśnienia akustycznego				dB(A)	54
Poziom mocy akustycznej				dB(A)	65
Wymiary netto	S × G × W		mm	890 × 342 × 673	
Wymiary brutto	S × G × W		mm	1005 × 440 × 750	
Rozstaw mocowań				mm	663 × 348
Waga netto / Waga brutto				kg	46,8 / 51,1
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	
	GWP			675	
	Ilość fabryczna	kg		1,5 (do 22,5 mb)	
		TCO ₂ eq		1,01	
Ilość dodatkowa			g/mb	12 (pow. 22,5 mb)	
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz		mm(cale)	3 × Ø6,35 / Ø9,52 (3 × 1/4" / 3/8")	
Maks. ilość podłączonych jednostek wewn.			szt	3	
Maks. długość instalacji dla wszystkich jednostek wewn.			m	60	
Maks. długość instalacji dla 1 jednostki wewnętrznej			m	30	
Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną	jedn. zewn. wyżej niż jedn. wewn.		m	10	
	jedn. zewn. niżej niż jedn. wewn.		m	15	
Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewn.			m	10	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240- 50, 1f	
Zabezpieczenie			A	C16	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. × mm ²	3 × 2,5	
Przewody sterujące i zasilające: jedn. zewn. - wewn.			il. × mm ²	4 × 1,5	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16~32 / 0~30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -22~24	
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE					
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line				•	
1:X MULTI N-Line					
1:X MULTI HP-Line					

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski