
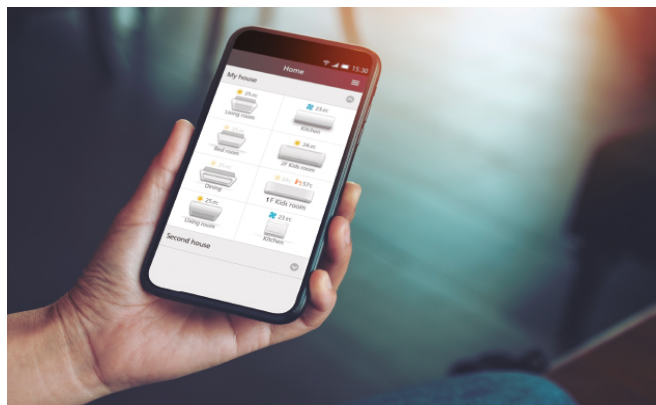



KIT-50PK2ZH5 (S-50PK2E5B + U-50PZH2E5)



Moduł internetowy do produktów komercyjnych

Moduł Panasonic CZ-CAPWFC1 umożliwia połączenie jednej jednostki wewnętrznej lub grupy jednostek z aplikacją Panasonic Comfort Cloud służącą do sterowania, monitorowania, programowania pracy i wysyłania komunikatów o błądach.

[DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ](#)

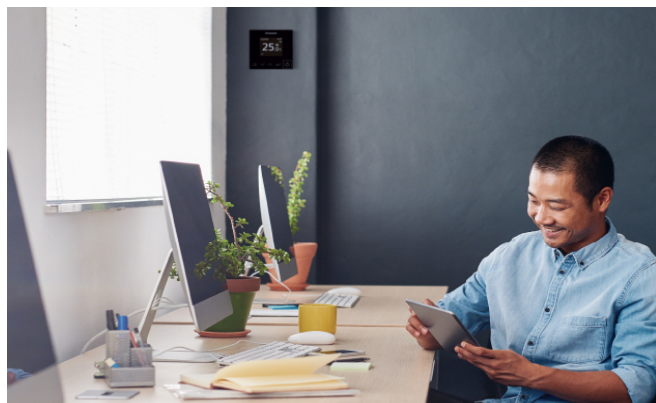

Nowy sterownik przewodowy

CONEX z integracją IoT. Dostępny z poziomu smartfona lub tabletu do ustawień, konserwacji, serwisu i diagnostyki.

[DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ](#)

Jednostki ściennie serii PACi Elite • Czynnik R32		
		5.0 kW
Komplet		KIT-50PK2ZH5
Zdalny sterownik		CZ-RTC5B
Wydajność chłodnicza (nominalna)	kW	5,0
Wydajność chłodnicza (Min)	kW	1,5
Wydajność chłodnicza (Max)	kW	5,6
Współczynnik EER (nominalny) (1)	W/W	4,10
Współczynnik SEER (2)		7,6 A++
Moc projektowa Pdesign (chłodzenie)	kW	5,0
Zasilanie wejściowe w trybie chłodzenia (nominalne)	kW	1,22
Roczne zużycie energii w trybie chłodzenia (3)	kWh/a	230
Roczne zużycie energii w trybie chłodzenia (3)	kWh/a	230
Wydajność ogrzewania (nominalna)	kW	5,6
Wydajność grzewcza (Min)	kW	1,5
Wydajność grzewcza (Max)	kW	6,5
Współczynnik COP (nominalny) (1)	W/W	4,21
Współczynnik SCOP (2)		4,7 A++
Moc projektowa Pdesign przy -10°C	kW	4,5
Zasilanie wejściowe w trybie ogrzewania (nominalne)	kW	1,33
Roczne zużycie energii w trybie ogrzewania (3)	kWh/a	1340
Jednostka wewnętrzna		S-50PK2E5B
Przepływ powietrza jednostki wew. (Hi)	m³/min	16,0

Jednostki ściennie serii PACi Elite • Czynnik R32		
		5.0 kW
Przepływ powietrza jednostki wew. (Med)	m ³ /min	14,0
Przepływ powietrza jednostki wew. (Lo)	m ³ /min	11,0
Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Med) (4)	dB(A)	36
Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Lo) (4)	dB(A)	32
Wymiary jednostki wewnętrznej (wysokość)	mm	302
Wymiary jednostki wew. (szerokość)	mm	1120
Wymiary jednostki wew. (głębokość)	mm	236
Ciężar netto jednostki wewnętrznej	kg	13
Jednostka zewnętrzna		U-50PZH2E5
Zewnętrzne źródło zasilania	V	220 - 230 - 240
Prąd w trybie chłodzenia (1p 220V / 3p 380)	A	5,70
Prąd w trybie chłodzenia (1p 230V / 3p 400)	A	5,50
Prąd w trybie chłodzenia (1p 240V / 3p 415)	A	5,25
Prąd w trybie ogrzewania (1p 220V / 3p 380)	A	6,35
Prąd w trybie ogrzewania (1p 230V / 3p 400)	A	6,05
Prąd w trybie ogrzewania (1p 240V / 3p 415)	A	5,80
Przepływ powietrza jednostki zew. (Chłodzenie)	m ³ /min	40

Jednostki ściennie serii PACi Elite • Czynnik R32		5.0 kW
Przepływ powietrza jednostki zew. (Ogrzewanie)	m³/min	45
Ciśnienie akustyczne jednostki zew. (Cool - Hi)	dB(A)	45
Ciśnienie akustyczne jednostki zew. (Heat - Hi)	dB(A)	48
Ciśnienie akustyczne jednostki zew. (Cool - Hi)	dB(A)	64
Ciśnienie akustyczne jednostki zew. (Heat - Hi)	dB(A)	68
Wymiary jednostki zewnętrznej (wysokość)	mm	695
Wymiary jednostki zew. (Szerokość)	mm	875
Wymiary jednostki zew. (Głębokość)	mm	320
Ciężar netto jednostki zewnętrznej	kg	43
Średnica rury (ciecz)	Inch (mm)	1/4 (6,35)
Średnica rury (LPG)	Inch (mm)	1/2 (12,70)
Zakres długości orurowania	m	3 ~ 40
Różnica wysokości (wew./zew.) (5)	m	30
Długość rury dla dodatkowego gazu	m	30
Dodatkowy gaz chłodniczy	g/m	20
Czynnik chłodniczy (R32) / CO2 Eq.	kg / T	1,15 / 0,776
Zakres roboczy (min.-maks.)	°C	-15
Zakres roboczy (chłodzenie - Max)	°C	46
Zakres roboczy (ogrzewanie - Min)	°C	-20
Zakres roboczy (ogrzewanie - Max)	°C	24

Dodatkowe produkty



Simplified remote controller CZ-RE2C2



CZ-RWS3 - Infrared remote controller



Wired remote controller CZ-RTC5B



CZ-CENSC1



CZ-CAPWFC1 - Commercial WLAN Adaptor