


KIT-125PU3ZH45 (S-1014PU3E + U-125PZH4E5)



Nowe 4-kierunkowe kasety 90x90 PU3 z nanoe⁺ X

Jednostki wyposażone w udoskonalone technologie nanoe⁺ X i Econavi, aby zapewnić jeszcze bardziej komfortowe i zdrowsze powietrze w pomieszczeniach i wyśzÅ efektywnoÅ energetycznÅ.


[DOWIEDZ SIÅ WIÅCEJ](#)

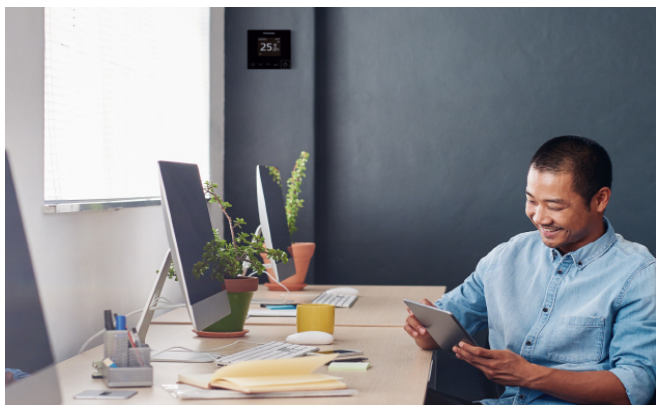

Nowy sterownik przewodowy

CONEX z integracjÅ IoT. DostÅp z poziomu smartfona lub tabletu do ustawieÅ, konserwacji, serwisu i diagnostyki.

[DOWIEDZ SIÅ WIÅCEJ](#)

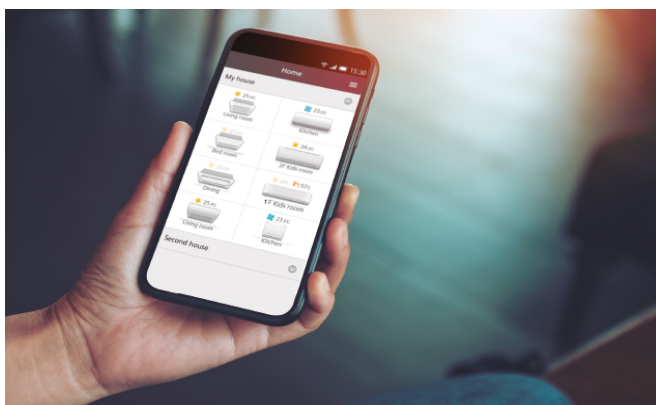

ModuÅ internetowy do produktÅw komercyjnych

ModuÅ Panasonic CZ-CAPWFC1 umoÅliwia poÅÅczenie jednej jednostki wewnÅtrznej lub grupy jednostek z aplikacjÅ Panasonic Comfort Cloud sÅuÅcÅ do sterowania, monitorowania, programowania pracy i wyÅwietlania komunikatÅw o bÅÅdach.

[DOWIEDZ SIÅ WIÅCEJ](#)

**4-kierunkowa jednostka kasetonowa
90 x 90 PACi NX Inverter+ serii Elite - R32**

		12.5 kW
Komplet		KIT-125PU3ZH45
Zdalny sterownik		CZ-RTC5B
Wydajność chłodnicza (nominalna)	kW	12,5
Wydajność chłodnicza (Min)	kW	3,2
Wydajność chłodnicza (Max)	kW	14,0
Współczynnik EER (nominalny) (1)	W/W	3,80
Współczynnik EER (Min) (1)	W/W	3,08
Współczynnik EER (Max) (1)	W/W	5,33
Współczynnik SEER/ηsc (2)	%	304,3%
Moc projektowa Pdesign (chłodzenie)	kW	12,5
Zasilanie wejściowe w trybie chłodzenia (nominalne)	kW	3,29
Moc wejściowa chłodzenia (Min)	kW	0,60
Moc wejściowa chłodzenia (Max)	kW	4,55
Roczne zużycie energii w trybie chłodzenia (3)	kWh/a	—
Wydajność ogrzewania (nominalna)	kW	14,0
Wydajność grzewcza (Min)	kW	3,2
Wydajność grzewcza (Max)	kW	16,0
Współczynnik COP (nominalny) (1)	W/W	4,61
Współczynnik COP (Min) (1)	W/W	3,37
Współczynnik COP (Max) (1)	W/W	5,52
Współczynnik SCOP/ηsc (2)	%	186,0%
Moc projektowa Pdesign przy -10°C	kW	9,5
Zasilanie wejściowe w trybie ogrzewania (nominalne)	kW	3,04
Moc wejściowa ogrzewania (Min)	kW	0,58
Moc wejściowa ogrzewania (Max)	kW	4,75
Roczne zużycie energii w trybie ogrzewania (3)	kWh/a	—
Jednostka wewnętrzna		S-1014PU3E
Przepływ powietrza jednostki wew. (Hi)	m³/min	37,0
Przepływ powietrza jednostki wew. (Med)	m³/min	27,0
Przepływ powietrza jednostki wew. (Lo)	m³/min	19,0
Pojemność usuwania wilgoci	L/h	4,8
Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Med) (4)	dB(A)	39
Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Lo) (4)	dB(A)	33
Moc akustyczna jednostki wew. (Hi)	dB(A)	61
Moc akustyczna jednostki wew. (Med)	dB(A)	54
Moc akustyczna jednostki wew. (Lo)	dB(A)	48

**4-kierunkowa jednostka kasetonowa
90 x 90 PACi NX Inverter+ serii Elite - R32**
12.5 kW

Wymiary jednostki wewnętrznej (wysokość)	mm	319
Wymiary jednostki wew. (szerokość)	mm	840
Wymiary jednostki wew. (głębokość)	mm	840
Wymiary panelu (Wysokość)	mm	33,5
Wymiary panelu (Głębokość)	mm	950
Ciężar netto jednostki wewnętrznej	kg	25
Ciężar netto panelu	kg	5
Generator nanoe X		Mark 1
Jednostka zewnętrzna		U-125PZH4E5
Zewnętrzne źródło zasilania	V	220 - 230 - 240
Prąd w trybie chłodzenia (1p 220V / 3p 380)	A	16,10
Prąd w trybie chłodzenia (1p 230V / 3p 400)	A	15,40
Prąd w trybie chłodzenia (1p 240V / 3p 415)	A	14,70
Prąd w trybie ogrzewania (1p 220V / 3p 380)	A	14,90
Prąd w trybie ogrzewania (1p 230V / 3p 400)	A	14,20
Prąd w trybie ogrzewania (1p 240V / 3p 415)	A	13,60
Przepływ powietrza jednostki zew. (Chłodzenie)	m³/min	86,0
Przepływ powietrza jednostki zew. (Ogrzewanie)	m³/min	78,0
Ciśnienie akustyczne jednostki zew. (Cool -Hi)	dB(A)	55
Ciśnienie akustyczne jednostki zew. (Heat -Hi)	dB(A)	55
Ciśnienie akustyczne jednostki zew. (Cool -Hi)	dB(A)	73
Ciśnienie akustyczne jednostki zew. (Heat -Hi)	dB(A)	73
Wymiary jednostki zewnętrznej (wysokość)	mm	996
Wymiary jednostki zew. (Szerokość)	mm	980
Wymiary jednostki zew. (Głębokość)	mm	370
Ciężar netto jednostki zewnętrznej	kg	86
Średnica rury (ciecz)	Inch (mm)	3/8 (9,52)
Średnica rury (LPG)	Inch (mm)	5/8 (15,88)
Zakres długości orurowania	m	5 ~ 100
Różnica wysokości (wew./zew.) (7)	m	15 / 30
Długość rury dla dodatkowego gazu	m	30
Dodatkowy gaz chłodniczy	g/m	40
Czynnik chłodniczy (R32) / CO2 Eq.	kg / T	3,00 / 2,03
Zakres roboczy (min.-maks.)	°C	-20 (8)
Zakres roboczy (chłodzenie - Max)	°C	+52

4-kierunkowa jednostka kasetonowa 90 x 90 PACi NX Inverter+ serii Elite - R32

12.5 kW

Zakres roboczy (ogrzewanie -
Min)

°C

-20

Zakres roboczy (ogrzewanie -
Max)

°C

+24


Dodatkowe produkty




Wired remote controller CZ-RTC5B




CZ-CAPWFC1 -
Commercial WLAN Adaptor



PAW-WTRAY. Tray for condenser water
compatible with base ground support.



PAW-GRDSTD40. Outdoor elevation
platform.

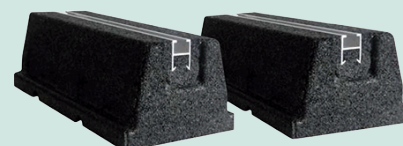

PAW-GRDBSE20. Outdoor base ground support for noise and vibration
absorption (600 x 95 x 130mm, 500kg).